

ΗΥ 232

Οργάνωση και  
Σχεδίαση Υπολογιστών

Διάλεξη 3

Εντολές του MIPS (2)


Νίκος Μπέλλας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

# Παράδειγμα (συνέχεια από προηγ. διάλεξη)

$$\$s3 = &A[0] = 0x0001080$$

$$&A[8] = 0x00010A0$$

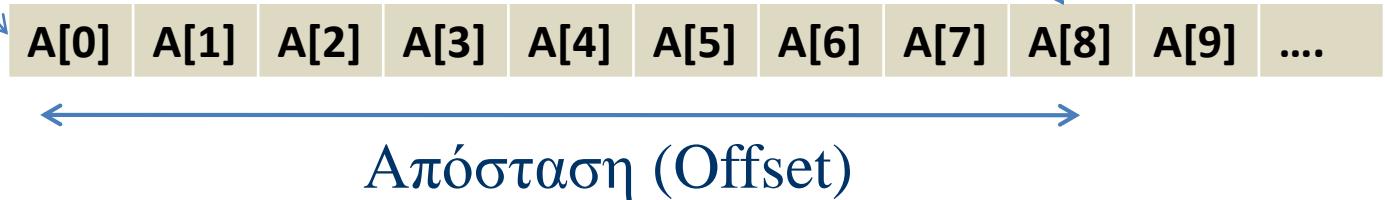

- Κώδικας C:

$$g = h + A[8];$$

– Το  $g$  είναι στον  $\$s1$ , το  $h$  στον  $\$s2$ , και η διεύθυνση (βάση) του  $A$  στον  $\$s3$

- Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:

– Η θέση 8 βρίσκεται 32 bytes μετά την αρχή του  $A$ 

- 4 bytes ανά λέξη

```
lw $t0, 32($s3)      # load word  
add $s1, $s2, $t0
```

# Δεκαεξαεδικό (hex)

- Βάση 16
  - Περιεκτική αναπαράσταση
  - 4 bits για κάθε hex ψηφίο

0	0000	4	0100	8	1000	c	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	a	1010	e	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

- Παράδειγμα: eca8 6420
  - 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

# Εντολές για Bytes/Halfwords

- MIPS byte/halfword load/store

- Συνήθως για διαχείριση συμβολοσειρών (strings)

**lb rt, offset(rs) ;** Επέκταση προσήμου σε 32 bits στον rt

**lh rt, offset(rs)**

**lbu rt, offset(rs) ;** Επέκταση 0 σε 32 bits στον rt

**lhu rt, offset(rs)**

**sb rt, offset(rs) ;** Αποθηκεύει το δεξιότερο byte/halfword

**sh rt, offset(rs)**

# Παραδείγματα εντολών μεταφοράς δεδομένων

Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω θέσεις μνήμης και τα περιεχόμενα τους

Έστω ότι αρχικά:

$$\$s0 = 0xAF109043$$

$$\$s1 = 0x10008100$$

Επίσης ο MIPS είναι Little endian.

Εκτελείται η εντολή:

*lw \$s0, 4(\$s1)*

Ποια ή νέα τιμή του \$s0?

ADDRESS	DATA
0x100080A2	0x21
0x100080A3	0x00
...	
0x10008104	0x01
0x10008105	0x11
0x10008106	0x33
0x10008107	0x80

Εκτελείται η εντολή:  
*lw \$s0, 5(\$s1)*

ΛΑΘΟΣ (run-time error)  
Πρόσβαση σε μη ευθυγραμμισμένη διεύθυνση (μη πολλαπλάσια του 4).

- Διεύθυνση Πρόσβασης :  $\$s1 + (4)_{10} = 0x10008104$
- Φορτώνουμε 4 bytes ξεκινώντας από την διεύθυνση *0x10008104*
- Τελικά  $\$s0 = 0x80331101$

# Παραδείγματα εντολών μεταφοράς δεδομένων

Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω θέσεις μνήμης και τα περιεχόμενα τους

Έστω ότι αρχικά:

$$\$s0 = 0xAF109043$$

$$\$s1 = 0x10008100$$

Ο MIPS είναι  
Little endian.

ADDRESS	DATA
0x100080A2	0x21
0x100080A3	0x00
...	
0x10008104	0x01
0x10008105	0x11
0x10008106	0x33
0x10008107	0x80

- Εκτελείται η εντολή:  
**lb \$s0, 7(\$s1)**

Ποια ή νέα τιμή του \$s0?

- Διεύθυνση Πρόσβασης :  $\$s1 + (7)_{10} = 0x10008107$
- Φορτώνουμε 1 byte από την διεύθυνση  $0x10008107$ . Πάντα στο Least Significant Byte του καταχωρητή.
- Κάνουμε επέκταση προσήμου για να γεμίσουμε (fill) τα 3 MSB του \$s1
- Τελικά  $\$s0 = 0xFFFFFFF80$

# MIPS Εντολές μορφής R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- **Πεδία εντολής**
  - op: opcode (κώδικας λειτουργίας)
  - rs: τελεστέος προέλευσης 1<sup>ου</sup> καταχωρητή
  - rt: τελεστέος προέλευσης 2<sup>ου</sup> καταχωρητή
  - rd: τελεστέος καταχωρητή προορισμού
  - shamt: ποσότητα ολίσθησης (shift amount) (00000 για τώρα)
  - funct: κωδικός συνάρτησης (function code)

# Παράδειγμα μορφής R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

add \$t0, \$s1, \$s2

op	\$s1	\$s2	\$t0	0	add
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000

$0000001000110010010000000100000_2 = 02324020_{16}$

# MIPS Εντολές μορφής I

op	rs	rt	σταθερά ή διεύθυνση
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Άμεσες αριθμητικές εντολές ή εντολές μεταφοράς δεδομένων
  - rt: τελεστέος καταχωρητή προέλευσης ή προορισμού
  - Σταθερά:  $-2^{15}$  έως  $+2^{15} - 1$
  - Διεύθυνση: προστίθεται απόσταση (offset) στη διεύθυνση βάσης που βρίσκεται στο rs

# Πεδία του MIPS

- **Σχεδιαστική Αρχή :** Η καλή σχεδίαση απαιτεί καλούς συμβιβασμούς
  - Η ύπαρξη διαφορετικών μορφών περιπλέκει την αποκωδικοποίηση αλλα επιτρέπει ομοιομορφία στο μήκος των εντολών.

# Λογικές πράξεις

- Εντολές για χειρισμό ακεραίων σε επίπεδο bit

Operation	C	Java	MIPS
Shift left	<<	<<	sll
Shift right	>>	>>>	srl
Bitwise AND	&	&	and, andi
Bitwise OR			or, ori
Bitwise NOT	~	~	nor

- Χρήσιμες για εξαγωγή ή εισαγωγή ομάδων από bits σε μια λέξη.

# Πράξεις ολίσθησης (shift)

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- shamt: ποσότητα (θέσεις) ολίσθησης
- Αριστερή ολίσθηση
  - Μεταφορά αριστερά και γέμισμα κενών με 0
  - $s \ll i$  κατά  $i$  bits πολλαπλασιάζει με  $2^i$
- Δεξιά ολίσθηση
  - Μεταφορά δεξιά και γέμισμα κενών με πρόσημο (sra)
  - $s \gg i$  κατά  $i$  bits διαιρεί με  $2^i$  (μόνο απρόσημα)

# Πράξη AND

- Χρήσιμη ως μάσκα ("καλύπτει" κάποια bits στη λέξη)
  - Επέλεξε κάποια bits, κάνε τα υπόλοιπα 0 and \$t0, \$t1, \$t2

\$t2	0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
\$t1	0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
\$t0	0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000

# Πράξη OR

- Χρήσιμη για να συμπεριλάβει κάποια bits σε μια λέξη
  - Κάνε κάποια bits 1, áσε τα υπόλοιπα ως έχουν or \$t0, \$t1, \$t2

\$t2	0000 0000 0000 0000 0000 1101 1100 0000
------	---

\$t1	0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
------	---

\$t0	0000 0000 0000 0000 0011 1101 1100 0000
------	---

# Άμεσοι Τελεστέοι

- Σταθερά δεδομένα που εμφανίζονται σε μια εντολή  
 $\text{addi } \$s3, \$s3, 4$
- Δεν υπάρχει εντολή για άμεση αφαίρεση
  - Απλά χρησιμοποιείστε μια αρνητική σταθερά.  
 $\text{addi } \$s2, \$s1, -1$
- Ο καταχωρητής  $\$0$  του MIPS ( $\$zero$ ) είναι η σταθερά  $0$ 
  - Η τιμή του καταχωρητή αυτού δε μπορεί να διαγραφεί/μεταβληθεί
- Χρήσιμος για πολλές πράξεις
  - π.χ., μετακίνηση δεδομένων σε άλλο καταχωρητή  
 $\text{add } \$t2, \$s1, \$zero$

# Σχεδιαστική Αρχή

- Κάντε τη συνηθισμένη περίπτωση γρήγορη.
  - Μικρές σταθερές είναι συνήθεις
  - Με τη χρήση άμεσων τελεστέων αποφεύγουμε τη χρήση μιας επιπλέον εντολής load.

# Σταθερές των 32-bit

- Οι περισσότερες σταθερές είναι μικρές
  - Άμεσοι τελεστέοι των 16-bit επαρκούν
- Για σταθερές των 32-bit:

**lui rt, constant** (Load Upper Immediate)

- Αντιγράφει τα ανώτερα 16 bits της σταθεράς constant στα αριστερά 16 bits του rt
- Κάνει 0 τα άλλα 16 bits του rt και μετά μπορούμε να προσθέσουμε στο rt τα υπόλοιπα 16 bits του constant.  
; store the 32-bit constant 0xAABBCCDD to \$s0

**addi \$s0, \$0, \$0 ; \$s0 = 0;**

**lui \$s0, 0xAABB ; \$s0 = 0xAABB0000**

**ori \$s0, \$s0, 0xCCDD ; \$s0 = 0xAABBCCDD**

# Εντολές διακλάδωσης (I)


- Μετάβαση σε άλλη εντολή αν η συνθήκη είναι αληθής
  - Διαφορετικά, το πρόγραμμα συνεχίζει στην επόμενη εντολή
- **beq rs, rt, L1**
  - αν ( $rs == rt$ ) πήγαινε στην εντολή με ετικέτα L1;
- **bne rs, rt, L1**
  - αν ( $rs != rt$ ) πήγαινε στην εντολή με ετικέτα L1
- **j L1**
  - διακλάδωση χωρίς συνθήκη πήγαινε στην εντολή με ετικέτα L1

# Μεταγλώττιση εντολών if

- κώδικας C :

```
if (i==j) f = g+h;  
else f = g-h;
```

– f, g, h, i, j στους \$s0, \$s1, ...

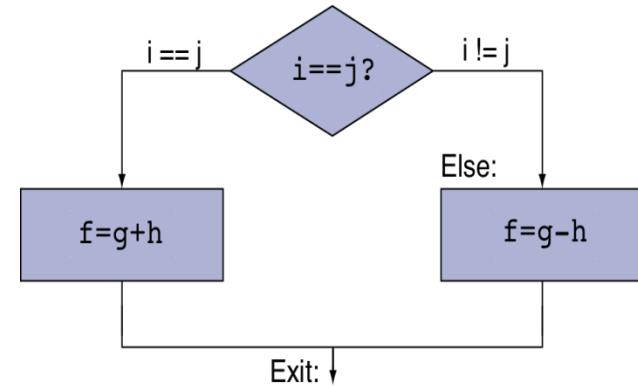

- Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:

```
bne $s3, $s4, Else  
add $s0, $s1, $s2  
j Exit  
Else: sub $s0, $s1, $s2  
Exit: ...
```

Ο assembler (συμβολομεταφραστής)  
υπολογίζει τις διευθύνσεις

# Μεταγλώττιση Βρόχων

- Κώδικας C:

```
int save[100];
```

```
while (save[i] == k) i++;
```

– i στον \$s3, k στον \$s5, διεύθυνση του save στον  
\$s6

- Μεταγλωττισμένος κώδικας MIPS:

Loop:	sll	\$t1,	\$s3,	2	# \$t1=4*i
	add	\$t1,	\$t1,	\$s6	# \$t1=&save[i]
	lw	\$t0,	0(\$t1)		# \$t0=save[i]
	bne	\$t0,	\$s5,	Exit	
	addi	\$s3,	\$s3,	1	
	j	Loop			

Exit: ...

# Εντολές διακλάδωσης (2)

- Θέσε το αποτέλεσμα σε 1 αν μια συνθήκη είναι αληθής, αλλιώς θέσε το σε 0
- **slt rd, rs, rt**
  - if ( $rs < rt$ )  $rd = 1$ ; else  $rd = 0$ ;
- **slti rt, rs, constant**
  - if ( $rs < constant$ )  $rt = 1$ ; else  $rt = 0$ ;
- Σε συνδυασμό με τις **beq, bne**

```
slt $t0, $s1, $s2    # if ($s1 < $s2) $t0=1
bne $t0, $zero, L    # branch to L
```
- Αντίστοιχη ψευδο-εντολή  
**blt \$s1, \$s2, L**

# Σχεδίαση εντολών διακλάδωσης

- Γιατί δεν υπάρχουν οι πραγματικές εντολές `b1t`, `bge`, κτλ?
- Ο υπολογισμός του `<`, `≥`, ... είναι πιο αργός από τον υπολογισμό του `=`, `≠`
  - Ο συνδυασμός σύγκρισης με διακλάδωση χρειάζεται περισσότερη δουλειά ανά εντολή και απαιτεί πιο αργό ρολόι.
  - Αυτό καθυστερεί όλες τις εντολές!
- `beq` και `bne` είναι οι πιο συνήθεις εντολές
- Αυτό είναι παράδειγμα συμβιβασμού (trade-off)

# Ψευδοεντολές

- Οι περισσότερες εντολές του συμβολομεταφραστή έχουν μία προς μία αντιστοιχία με εντολές της γλώσσας μηχανής.
- Ψευδοεντολές: δεν είναι μέρος του συνόλου εντολών (ISA)

move \$t0, \$t1 → add \$t0, \$zero, \$t1

blt \$t0, \$t1, L → s1t \$at, \$t0, \$t1  
bne \$at, \$zero, L

– \$at (\$1): δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη, παρά μόνο από τον συμβολομεταφραστή

# Προσημασμένο / Απρόσημο

- Προσημασμένη σύγκριση: `slt, slti`
- Απρόσημη σύγκριση: `sltu, sltu`
- Παράδειγμα:
  - $\$s0 = 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111$
  - $\$s1 = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001$
  - `slt $t0, $s0, $s1 # signed`
    - $-1 < +1 \Rightarrow \$t0 = 1$
  - `sltu $t0, $s0, $s1 # unsigned`
    - $+4,294,967,295 > +1 \Rightarrow \$t0 = 0$

# Διευθυνσιοδότηση διακλαδώσεων

- Οι εντολές διακλαδώσεων προσδιορίζουν:
  - Opcode, δύο καταχωρητές, διεύθυνση προορισμού
  - Μορφή-I
- Ο προορισμός είναι συνήθως κοντά
  - Είτε πιο μπροστά είτε πιο πίσω
  - Η address δείχνει αριθμό 32-bit words , και όχι bytes

op	rs	rt	constant or address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- Διευθυνσιοδότηση σχετική ως προς PC
  - Διεύθυνση προορισμού =  $(PC+4) + \text{constant} \times 4$
  - PC είναι η διεύθυνση της εντολής διακλάδωσης

# Διευθυνσιοδότηση αλμάτων

- Ο προορισμός ενός άλματος ( $j$  ή  $jal$ ) μπορεί να είναι οπουδήποτε στο κείμενο
  - Χρειάζεται ολόκληρη η διεύθυνση στην εντολή
  - Μορφή- $J$




- (Ψευδο)απευθείας διευθυνσιοδότηση άλματος
  - Διεύθυνση προορισμού =  $\{PC_{31\dots 28}, address \times 4\}$

# Παράδειγμα

- Το Loop αρχίζει στη διεύθυνση **0x80000**

Loop: sll \$t1, \$s3, 2  
add \$t1, \$t1, \$s6  
lw \$t0, 0(\$t1)  
bne \$t0, \$s5, Exit  
addi \$s3, \$s3, 1  
j Loop  
  
Exit: ...

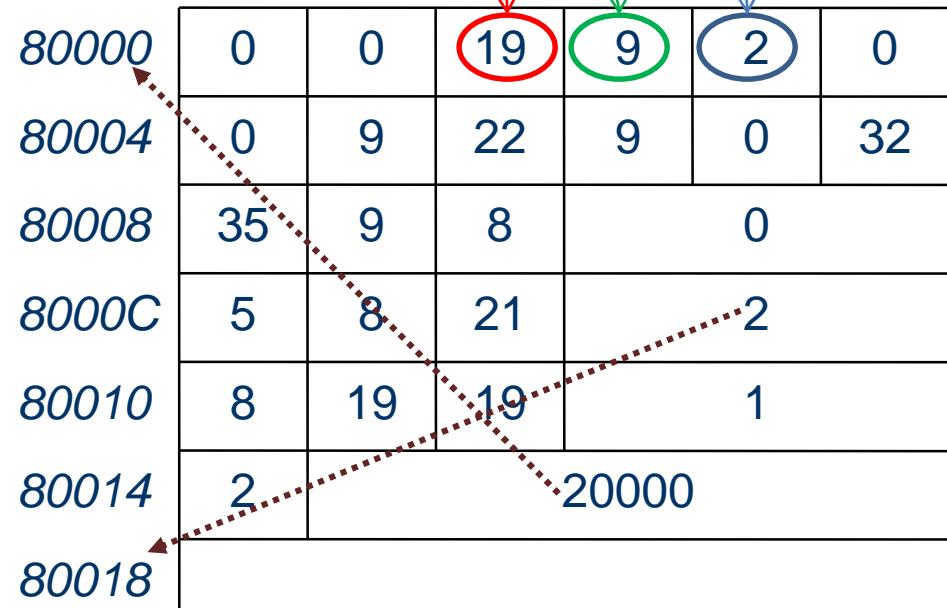

# Μακρινές διακλαδώσεις

- Αν ο προορισμός μια διακλάδωσης είναι τόσο μακριά ώστε 16 bit δεν είναι αρκετά για την απόσταση, τότε ο assembler μεταβάλει τον κώδικα
- Παράδειγμα

# L1 more than  $2^{15}-1$  words away

beq \$s0,\$s1, L1



bne \$s0,\$s1, L2

j L1

L2: ...